



LAMCO^{HPL} FLOOR :

laminato decorativo con specifiche caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli urti, all'usura, al graffio, al calore ed agli agenti chimici. E' adatto all'utilizzo di pavimentazioni "sopraelevate" e "flottanti", grazie anche alla facile pulizia ed alla sua atossicità.

LAMCO^{HPL} FLOOR :


decorative laminate highly resistant to abrasion, scratching, shocks, chemical agents, cigarette burns and very easy to maintain.

It is designed specifically as a decorative surface for access floors and for floating floors systems.

LAMCO^{HPL} FLOOR :

stratifié avec des propriétés spécifiques de résistance à l'abrasion, au choc, aux rayures, à l'usure, à la chaleur et aux agents chimiques. Il est conçu pour la réalisation de planchers "suspendus" et "flottants".

Il est hygienique, inattaquable et facile à nettoyer.

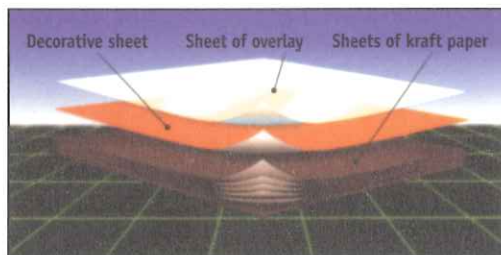

LAMCO^{HPL} FLOOR 23/31[#]

CARATTERISTICA / PROPERTY	NORMA / STANDARD	VALORI RICONTRATI* / RESULTS*
RESISTENZA ALL'ABRABSTONE / ABRASION RESISTANCE	EN 438/2.11	GIRI/REVOLUTIONS AC 3
RESISTENZA IMMERSIONE ACQUA BOLLENTE / RESISTANCE TO IMMERSION IN HOT WATER	EN 438/2.12	AUMENTO MASSA 11% AUMENTO SPESSORE 14% MASSE INCREASE 11% THICKNESS INCREASE 14%
RESISTENZA AL CALORE SECCO / DRY HEAT RESISTANCE	EN 438/2.16	GRADO/GRADE 4
STABILITÀ DIMENSIONALE ALLE ALTE TEMPERATURE / DIMENSIONAL STABILITY AT HIGH TEMPERATURE	EN 438/2.17	LONG.: 0,45% TRASV.: 0,9% LONG.: 0,45% TRANSV.: 0,9%
RESISTENZA ALL'URTO SFERA PICCOLO DIAMETRO / IMPACT RESISTANCE - SMALL DIAMETER SPHERE	EN 438/2.20	(N) 20
RESISTENZA ALL'URTO SFERA GRANDE DIAMETRO / RESISTANCE TO IMPACT BY LARGE DIAMETER BALL	EN 438/2.22	ALTEZZA CADUTA - DIAMETRO IMPRONTA M. 1,6 MM. < 10 DROP HEIGHT - Ø OF INDENTATION M. 1,6 MM. < 10
RESISTENZA AL GRAFFIO / SCRATCH RESISTANCE	EN 438/2.25	GRADO/GRADE 3
RESISTENZA ALLE MACCHIE / STAIN RESISTANCE	EN 438/2.26	GRADO 5 PER GRUPPI 1/2 GRADO 4 PER GRUPPO 3 GRADE 5 FOR GROUPS 1/2 GRADE 4 FOR GROUP 3
SOLIDITÀ' DEI COLORI ALLA LUCE (XENON ARC)/COLOUR FASTNESS UNDER LIGHT (XENON ARC)	EN 438/2.27	GRADO SCALA GRIGI ≥ 4 GRADE GREY SCALE ≥ 4
RESISTENZA ALLA SIGARETTA / RESISTANCE TO CIGARETTE BURNS	EN 438/2.30	GRADO/GRADE 4
RESISTENZA AL VAPORE D'ACQUA / RESISTANCE TO STEAM	EN 438/2.14	GRADO/GRADE 4
DENSITA' / DENSITY	ISO 1183	1.400 Kg/m ³

Tipologia prevista dalla Norma EN 685: 1995 - Typology foreseen by EN 685: 1995 Standard

* I valori sono riportati a scopo puramente informativo e non sono considerabili specifica di prodotto - The mentioned values are for information only and they have not to be considered as product specifications